3-2022

Дизайн-проект: Дворовая территория по адресу: р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.13

Данная документация разработана в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п.Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы»

Обозначение	Наименование	Примечание
ПЗ	Пояснительная записка	
Раздел 1	Общая часть	л.1
Раздел 2	Схема планировочной организации	л.2
	земельного участка	
Раздел 3	Перечень мероприятий по обеспечению	л.3
	доступа инвалидов	
	Графическая часть	
Л1	Схема благоустройства дворовой территории	

1. Общая часть

1.1. Основание для разработки

Документация разработана на основании:

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» ;

- акта осмотра дворовой территории по адресу: р.п. Сосновское, ул. Ленина, д.13

1.2. Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической характеристики района строительства

Благоустройство дворовой территории планируется выполнить на ул. Ленина, д.13

в р.п. Сосновское Сосновского района Нижегородской области.

Рельеф территории – спокойный.

Проект разработан для II климатического района.

Нормативное значение снегового покрова 240 кг/м²;

Нормативное значение ветрового покрова 23 кг/м²;

Расчетная температура наружного воздуха -31°С

1.3. Технико-экономические показатели

1. Площадь дворовой территории – 1891+/-30 м² (согласно выписки из ЕГРН земельного участка, кадастровый номер 52:35:0030301:815). Работы выполняются в границах земельного участка.
2. Площадь застройки дворовых проездов асфальтобетонной смесью– 983,19 м²;
3. Установка бордюрного камня БР100.30.15 – 254,5 м.п.
4. Общая площадь устройства твердого покрытия – 983,19 м².

2. Схема планировочной организации земельного участка

Благоустраиваемая дворовая территория расположена в р.п. Сосновское по ул. Ленина, д.13.

Горизонтальная разбивка асфальтобетонного покрытия ведется относительно отметок существующего покрытия. Отвод поверхностных вод производится в строну проезжей части улицы.

На данной дворовой территории планируется выполнить ремонт существующего дорожного покрытия дворовых проездов. Основание – исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала – щебень фракции 5-10 мм М 400 и фракции 20-40 мм М400. Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см марка III, тип В для проездов. При укладке асфальтобетонных смесей предусмотрен розлив вяжущих материалов эмульсией ЭБК-2, а также необходимо предусмотреть выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Укладка бордюрного камня предполагается в предварительно разработанные ручным способом траншеи с устройством выравнивающих слоев из щебня.

3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Проектом предусмотрены мероприятия для удобного доступа инвалидов и маломобильных групп населения с учетом местных условий и дополнительных требований ВСН 62-91, СП 31-102-99, СП 59.13330.2012. При формировании участка строительства соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц. Для обеспечения передвижения инвалидов высота бордюрного камня не превышает 0,04м.
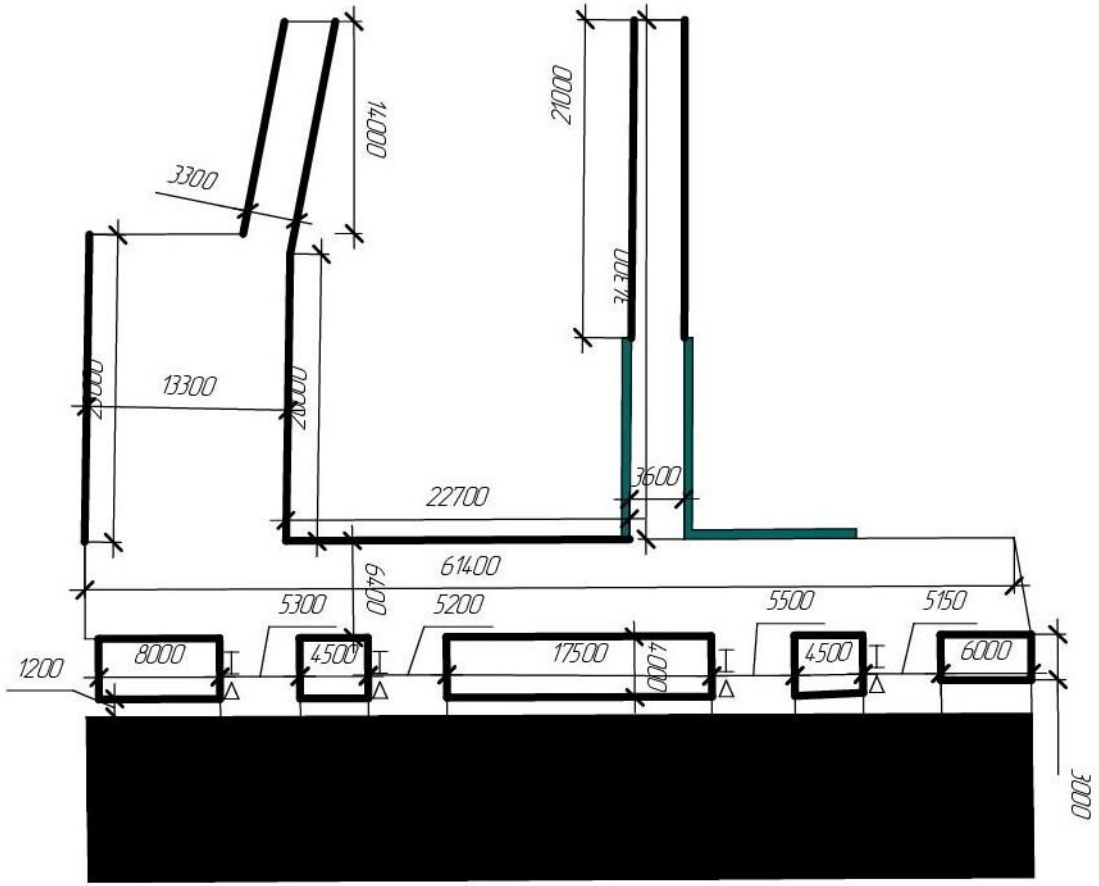
Схема ремонта дворовой территории около ж.д.№13 по ул.Ленина